

Scheda tecnica

Mascherina FFP2 NR

Semimascherina filtrante FFP2 monouso senza valvola a 5 strati, DPI di Categoria III

Descrizione:

Mascherina FFP2 conforme al Regolamento (UE) 2016/425, certificata CE 0598 da Ente Notificato Europeo. Gancio per elastici salva-orecchie e spugna nasale per evitare l'appannamento degli occhiali inclusi. Materiale a contatto con il viso non citotossico, non irritante e non sensibilizzante. Saldature strutturali a ultrasuoni senza colla o solventi. Elastici resistenti alla trazione di 20 Newton. Prodotta in Cina sotto la supervisione di Polonord Adeste.

Modello: SMIFFP2-7
Vestibilità: Unisex

CE Conforme alla normativa
UNI EN 149:2001+A1:2009

Latex Free



Applicazioni:

Protezione respiratoria (dell'utilizzatore della mascherina) contro particelle liquide o solide aerosolizzate (spruzzate) o sospese nell'aria (presenti nell'aria). Protezione (dell'utilizzatore della mascherina) contro gli agenti infettivi. Utilizzare la mascherina solo per filtrare vapori, particelle PM 2.5, pollini batteri e altre particelle solide.

Materiali:

Primo strato: TNT in polipropilene spunbond superficie protettiva esterna
Secondo strato: Filtro melt-blown in polipropilene caricato elettrostaticamente
Terzo strato: Filtro melt-blown in polipropilene caricato elettrostaticamente
Quarto strato: Fibre ES etilene-propilene
Quinto strato: TNT in polipropilene spunbond superficie protettiva interna

Potere filtrante a 95 l/min:


NaCl >94%
Olio di paraffina >94%

Resistenza respiratoria:

All'inspirazione a 30 l/min: <0,7 mbar
All'inspirazione a 95 l/min: <2,4 mbar
All'espirazione a 160 l/min: <3,0 mbar

Tenore di anidride carbonica:

Valore medio <1%

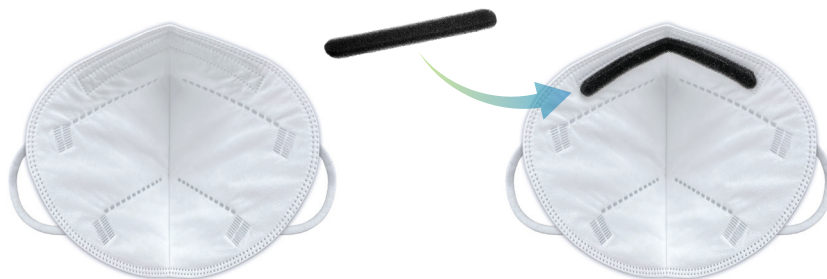

Polonord Adeste Srl

Via Clodoveo Bonazzi 7, 40013 Castel Maggiore (BO), Italia
Tel. (+39) 051 700355 - Email: SMIDPI01@polonordadeste.com - Web: www.polonordadeste.it
P.I./C.F. IT02052230394 - REA BO-417927 - Cap. soc. 100.000 € i.v.
Azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015



Nr. 50 100 10126